



電子署名の使用

※QP1ライセンスが必要です。一か月間の試用版の仕様も可能です。開始方法は「タスク作成」資料を参照。

電子署名の設定条件


A	「電子署名」をオンにする。	▪ 設定→機器設定→電子署名→オン
B	パスワードを設定する。	▪ 設定→ユーザー管理→特定のユーザーを指定→パスワード設定
C	GLP印字を設定する。 印刷プレビューモード。	▪ タスク設定→印刷プロファイル1 or 2をGLP印字に設定





5

SARTORIUS

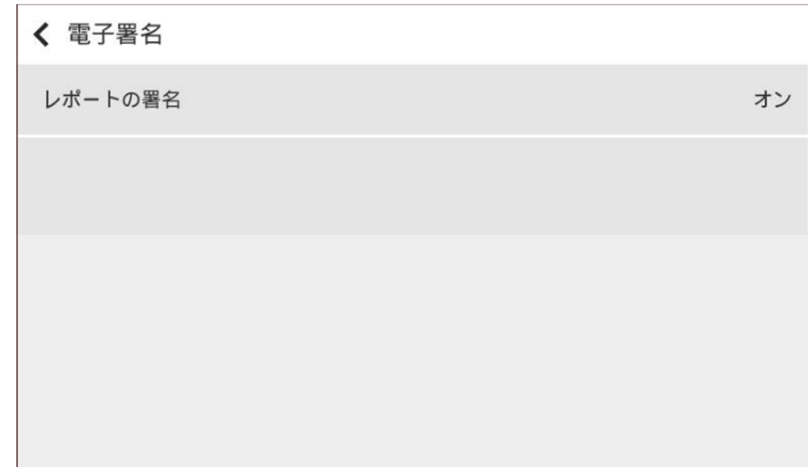

6

SARTORIUS

電子署名の設定条件

A	「電子署名」をオンにする。	▪ 設定→機器設定→電子署名→オン
B	パスワードを設定する。	▪ 設定→ユーザー管理→特定のユーザーを指定→パスワード設定
C	GLP印字を設定する。 印刷プレビューモード。	▪ タスク設定→印刷プロファイル1 or 2をGLP印字に設定

7

SARTORIUS



8

SARTORIUS

パスワード設定、変更

← テスト

テスト

表示名	テスト
ログイン名	テスト
ユーザーの説明	
ロール	オペレーター
言語	日本語
ユーザーカラープロファイル	ザルトリウス既定色
ログイン方法	ローカルパスワード

9

SARTORIUS

電子署名の設定条件

A	「電子署名」をオンにする。	▪ 設定→機器設定→電子署名→オン
B	パスワードを設定する。	▪ 設定→ユーザー管理→特定のユーザーを指定→パスワード設定
C	GLP印字を設定する。 印刷プレビューモード。	▪ タスク設定→印刷プロファイル1 or 2をGLP印字に設定

10

SARTORIUS



11

SARTORIUS

印字内容設定

← 設定

機器情報

ユーザー管理

アクセス管理

タイマー管理措置

ひょう量と印刷のプロファイル

接続

ひょう量と印刷のプロファイル

ひょう量

YDP30

PDF

CSV

PCダイレクト

SBIダイレクト

12

SARTORIUS

YDP30

プリンター-YDP30

プリンター-YDP30 (GLP印刷、ひょう量値)

内容確認

プリンター-YDP30 (GLP印刷、ひょう量値)

- GLP印刷: オン
- GLP印刷: (10)
- GLPヘッダー: (1)
- ひょう量値印刷要素: (4)
- GLPフッター: YDP30
- コネクター: 印刷プレビューを使用したレポート
- 印刷モード: 連続
- 紙: プリンター-YDP30 (GLP印刷、ひょう量値)
- プロファイル名: プリンター-YDP30 (GLP印刷、ひょう量値)
- プロファイルの説明: プリンター-YDP30 (GLP印刷、ひょう量値)

GLP印刷オン

フッターに署名欄必須

印刷プレビューあり



タスク管理

内部調整

ひょう量

ひょう量プロフィール

既定ひょう量


印刷プロフィール1 プリンター-YDP30 (GLP印刷、ひょう量値)

印刷プロフィール2 オフ

プロフィール

電子署名を有効化したいタスクの印刷プロフィールに、GLP印刷が割り当てられているか確認。



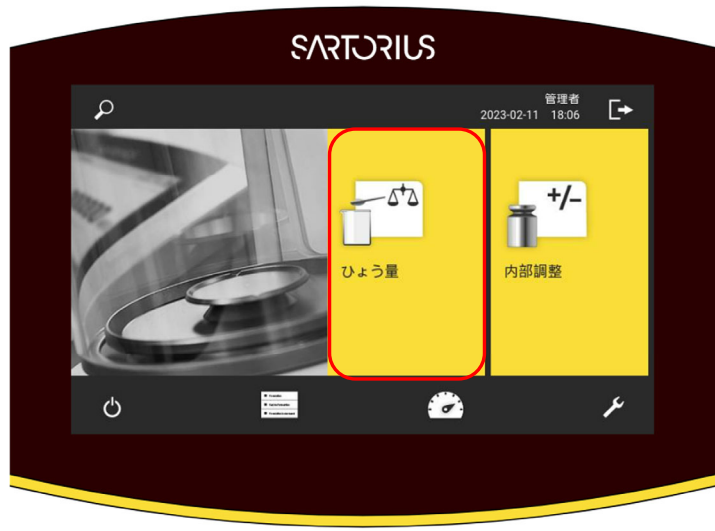

17

SARTORIUS



印字取り溜め後、プレビュー画面

印刷


18

SARTORIUS



19

SARTORIUS

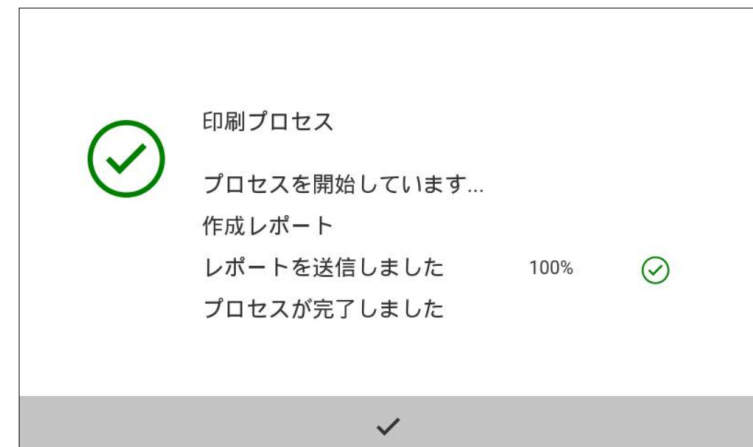

20

SARTORIUS

Thank you.

The logo consists of a horizontal bar divided into two sections: a black section on the left and a yellow section on the right. The word "SARTORIUS" is written in black, uppercase letters on the yellow section.

SARTORIUS